

# PIATTAFORME AEREE A BRACCIO TELESCOPICO



	<b>600S</b>	<b>600SJ</b>	<b>660SJ</b>	<b>601S</b>
Altezza piattaforma (Piano calpestio)	18.29 m	18.29 m	20.12 m	18.29 m
Sbraccio orizzontale	15.09 m	15.34 m	17.30 m	14.93 m
Rotazione (continuo)	360°	360°	360°	360°
Portata piattaforma – non limitata	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg
Rotazione piattaforma	160°	180°	180°	160°
Jib – Lunghezza totale	—	1.83 m	1.83 m	—
Jib – Tipo di articolazione	—	130° (+70°/-60°)	130° (+70°/-60°)	—
A. Dimensione piattaforma	0.91 m x 1.83 m	0.91 m x 1.83 m	0.91 m x 1.83 m	0.76 m x 1.83 m
B. Larghezza totale	2.44 m	2.44 m	2.44 m	2.44 m
C. Sbraccio di coda (in condizioni di lavoro)	1.14 m	1.14 m	1.14 m	1.14 m
D. Altezza a riposo	2.56 m	2.56 m	2.56 m	2.54 m
E. Lunghezza totale	8.61 m	10.16 m	10.84 m	8.36 m
F. Lunghezza a riposo	8.61 m	9.55 m	10.31 m	8.36 m
G. Passo ruote	2.48 m	2.48 m	2.48 m	2.46 m
H. Luce dal suolo	0.30 m	0.30 m	0.30 m	0.30 m
Peso lordo veicolo <sup>1</sup>	10,800 kg	11,525 kg	13,115 kg	10,330 kg
Pressione massima esercitata al suolo	4.22 kg/cm <sup>2</sup>	4.36 kg/cm <sup>2</sup>	4.96 kg/cm <sup>2</sup>	4.93 kg/cm <sup>2</sup>
Massimo carico su ruota	5,354 kg	5,626 kg	6,455 kg	6,825 kg
Velocità di traslazione 4 x 2 x 2	7.2 km/h	7.2 km/h	7.2 km/h	—
Velocità di traslazione 4 x 4 x 2	6.4 km/h	6.4 km/h	6.4 km/h	4.82 km/h
Pendenza superabile 4 x 2 x 2	30%	30%	30%	—
Pendenza superabile 4 x 4 x 2	45%	45%	45%	45%
Pneumatici	15 x 19.5 Pneumatici riempiti	15 x 19.5 Pneumatici riempiti	15 x 19.5 Pneumatici riempiti	14 x 17.5 Pneumatici riempiti
Asse oscillante (Opzionale)	0.20 m	0.20 m	0.20 m	0.20 m
Raggio di sterzata – Interno 2 ruote sterzanti	3.66 m	3.66 m	3.66 m	5.25 m
Raggio di sterzata – Interno 4 ruote sterzanti	1.65 m	1.65 m	1.65 m	—
Raggio di sterzata – Esterno 2 ruote sterzanti	5.41 m	5.41 m	5.41 m	6.20 m
Raggio di sterzata – Esterno 4 ruote sterzanti	3.45 m	3.45 m	3.45 m	—
Motore diesel	48.5 kW Deutz F4M1011F	48.5 kW Deutz F4M1011F	48.5 kW Deutz F4M1011F	35 kW Deutz F3M1011F
Capacità serbatoio carburante	147.6 L	147.6 L	147.6 L	98.4 L
Serbatoio idraulico	117.3 L	117.3 L	117.3 L	117.3 L
Alimentazione ausiliaria	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC

<sup>1</sup> Determinate opzioni o configurazioni specifiche potrebbero aumentare il peso.



La specifica è soggetta a cambiamenti a seconda della norme del paese o delle opzioni addizionali.





# JLG MODELLO 600S

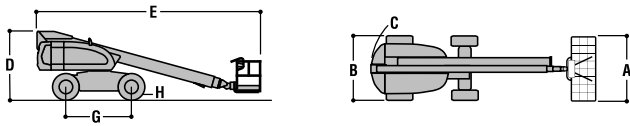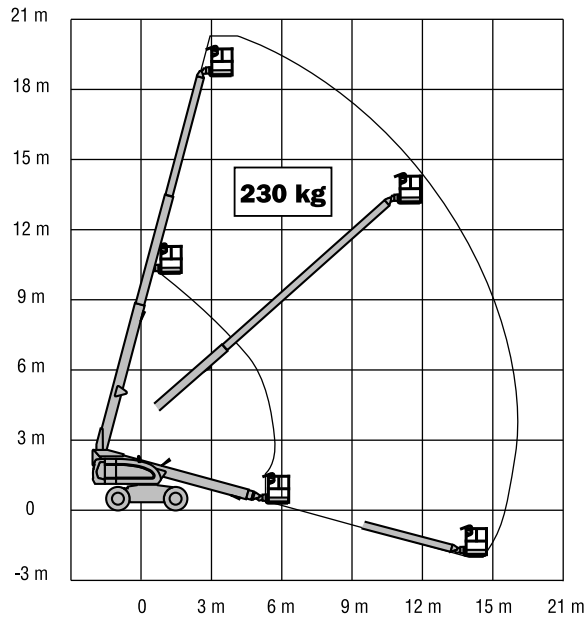

# JLG MODELLO 600SJ

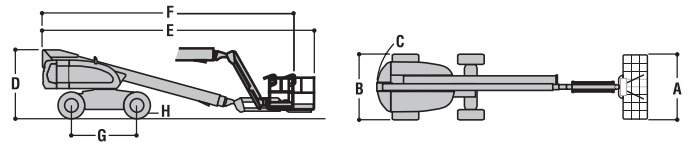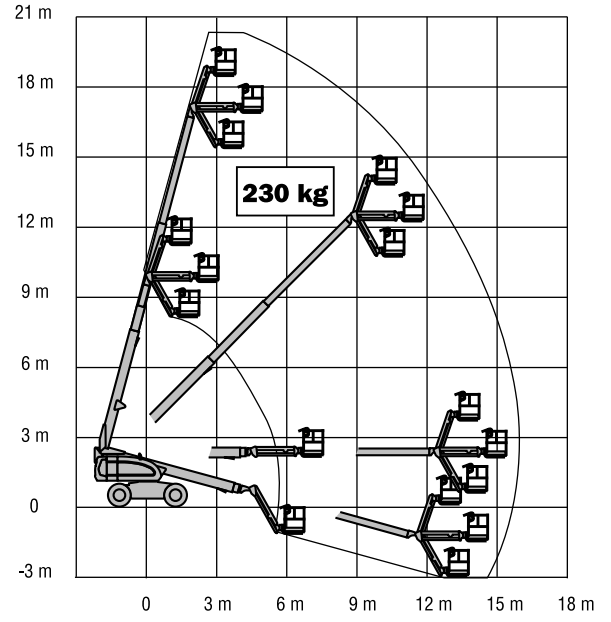

# JLG MODELLO 660SJ

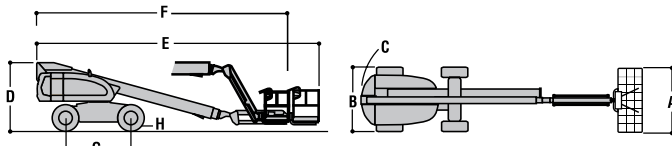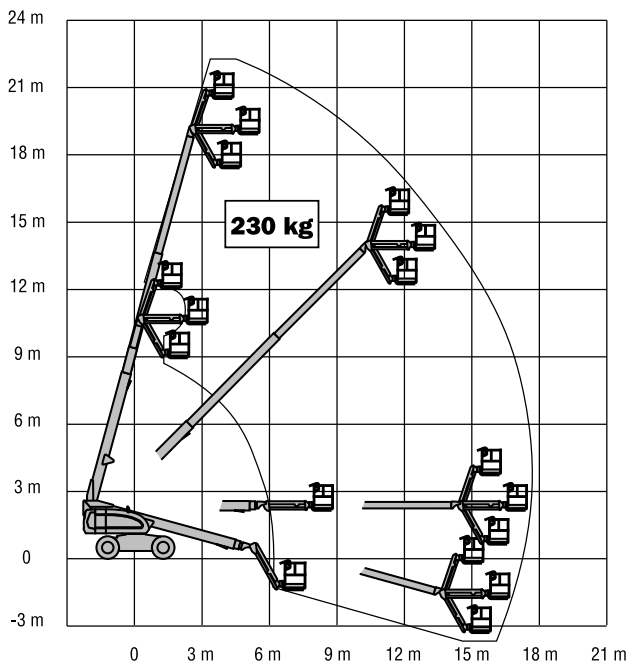

# JLG MODELLO 60IS

