


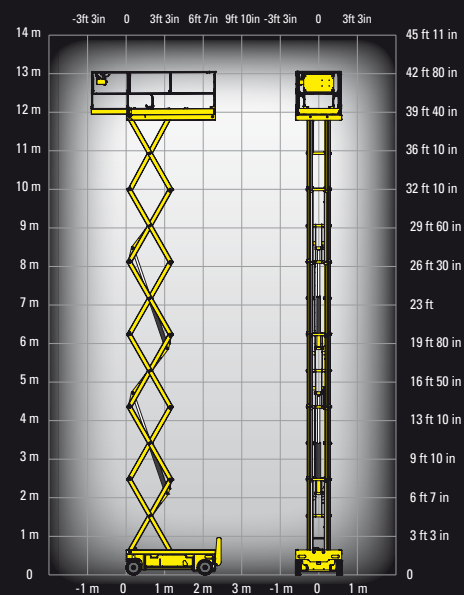
Produttività eccezionale

- Altezza lavoro 14 m
- Traslazione alla massima altezza
- Portata massima 350 kg
- Cestello estensibile
- Grande autonomia di lavoro
- Robusta, affidabile e di facile manutenzione

Estremamente compatta

- Larghezza 1,20m
- Barriere ripiegabili

350 kg / 3x 
770 lbs




Haulotte 
GROUP

Esperienza innovazione



COMPACT14

Scissor elettrici

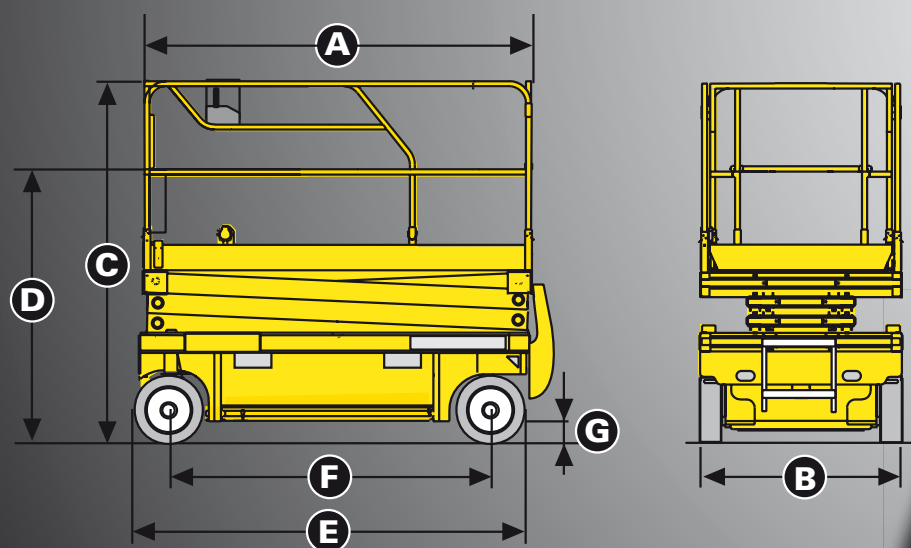

DATI TECNICI

COMPACT 14

Altezza di lavoro	14 m
Altezza piano di calpestio	12 m
Portata massima cestello	350 kg
A - Lunghezza piattaforma	2,3 m
Lunghezza piattaforma con estensione	3,22 m
Lunghezza estensione	0,92 m
B - Larghezza piattaforma	1,2 m
C - Altezza piattaforma a riposo (con ringhiere)	2,5 m
D - Altezza piattaforma a riposo (con ringhiere ripiegate)	2,08 m
E - Lunghezza piattaforma a riposo	2,45 m
B - Larghezza piattaforma fuori tutto	1,2 m
F - Interasse	1,86 m
G - Altezza da terra	13 cm
Altezza da terra con minigonne	2,5 cm
Velocità di traslazione	0,9 - 3 km/h
Altezza massima di traslazione	12 m
Pendenza massima superabile	23%
Inclinazione operativa max	2° / 3°
Tempo di discesa/salita	70 s / 52 s
Raggio minimo di sterzata - esterno	2,5 m
Ruote - antitraccia	15x5
Batterie	Amph - 24 V
Capacità serbatoio idraulico	25 L
Peso	3 350 kg

PRELIMINARY DATA



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Dispositivo anti-ribaltamento (minigonne)
- Indicatore di carica
- Comandi proporzionali
- Scatola comandi amovibile in cesta
- Facilità di manutenzione: componentistica estendibile
- Carica batteria ad arresto automatico
- Ruote antitraccia
- Sblocco ruote
- Inclinometro
- Limitatore di carico in piattaforma
- Sistema manuale per discesa d'emergenza
- Sedi portafurche integrate nel telaio
- Anelli per sollevamento e traino
- Clacson
- Conta ore

OPZIONI & ACCESSORI

- Girofaro
- Avvisatore acustico di traslazione
- Faro di lavoro
- Presa elettrica in cesta
- Olio biodegradabile
- Kit riempimento centralizzato batterie

Haulotte
GROUP